



Ürün Kodu. HD0102

30m HDMI Extender

HD0102 HDMI Extender , 1080p çözünürlüğe kadar HDTV görüntülerin çift Cat5e/6 kablo üzerinden 30 metreye kadar mesafesini uzatır.

Genel Özellikler:

- Ayar gerektirmeden kullanılabilir modül
- CAT 5e/6 patch kablo için 2 adet HDMI Alıcı/Gönderici Adaptör
- HDMI High Speed standardına uyumlu
- Cat 6 kablo kullanarak 1080p çözünürlüğü 30 metreye kadar uzatabilir
- HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p çözünürlük desteği
- Dolby Digital, DTS Digital, DTS HD, Dolby True HD ses codec desteği
- Her kanalda 165MHz/1.65Gbps bantgenişiği (Tüm kanallarda 4.95Gbps) desteği
- Her kanalda 8bit renk derinliği (Tüm kanallarda 24bit) desteği
- HDCP ve LPCM desteği

Paket İçeriği:

- 1 x Sinyal gönderici (Transmitter)
- 1 x Sinyal alıcı (Receiver)
- 1 x Harici Güç Adaptörü
- 1 x Kullanma kılavuzu

Paketleme Bilgisi

- Paket Ebatı : 174x134x57 mm
- Paket Ağırlığı : 0.42 kg
- Koli Ebatı : 500x360x280 mm
- Koli içindeki Ürün Adedi: 30 Adet
- Koli Ağırlığı : 14 kg




Ürün Kodu. HD0102

30m HDMI Extender

Teknik Özellikler:

Sinyal Giriş/Çıkışı	
Giriş Video Sinyali	0.5 -1.0 volts p-p
DDC Giriş Sinyali	5 volts p-p (TTL)
Maksimum Çözünürlük	1920x1080p
Video Çıkışı	HDMI High Speed
Çalışma Frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	50/60Hz
Video Bant Genişliği	1.65Gbps/165MHz
İletişim Mesafesi	
CAT-6 Kablo	30M for1080p
Çözünürlük(HDTV)	
Interlaced (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Çevresel Bilgiler	
Çalışma Sıcaklığı	0 to +70°C
Çalışma Nem Oranı	10% to 85 % RH (no condensation)
Depolama Sıcaklığı	-10°C to +80°C
Depolama Nem Oranı	5% to 95 % RH (no condensation)
Güç Gereksinimi	
Güç Adaptörü	5V DC@2A
Max. Güç Tüketimi	5W

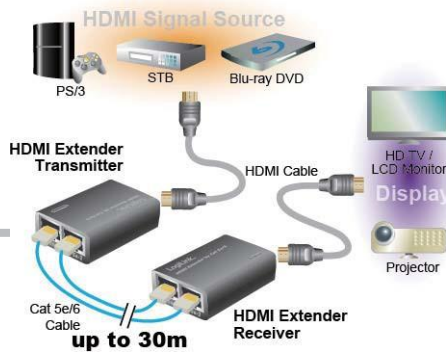

* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.



RoHS
compliant



HD0102



Made in China